

Дата:	18 мая 2015 г.		
Кому:	От:	Руководитель отдела промышленной водоподготовки Холоднов А.С.	
Компания:	ООО «»	Компания :	ООО «ВОДЭКО»
Тел/Факс:		Тел /Факс:	+7 (495) 78-77-103, 66-105-66
Эл. почта:		Эл. почта:	ah@vodeco.ru
		Моб. тел.:	+7 (909) 912-71-71
Тема:	Проект: «Водогрейная котельная 500 кВт»	Стр:	4

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ


Объект водопотребления:	водогрейные котлы и закрытая теплосеть;
Производительность системы подготовки воды:	0,8 м ³ /ч
Режим работы	периодический;
Источник водоснабжения	муниципальный водопровод;
Качество исходной воды	В соответствии с представленными данными;
Качество очищенной воды в соответствии с требованиями:	ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

II. ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Исходя из представленных показателей лабораторного анализа исходной воды и требований, предъявляемых к качеству воды, корректировке подлежат следующие параметры:

Показатель	Единицы измерения	Концентрация	Требуемое значение
Жесткость общая	мг-экв/л	3	≤ 0,7
Водородный показатель	ед. рН	6,8	7-8,5
Растворенный кислород	мг/л	10 (принимается)	≤ 0,05

С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой воды, рекомендуем установить систему водоподготовки, состоящую из следующих блоков:

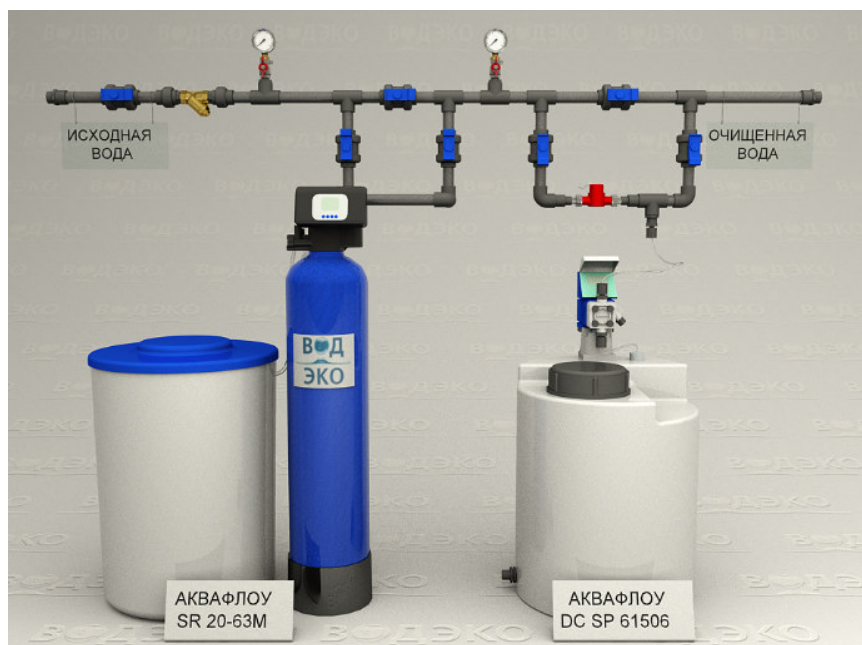

- 1) Грубая механическая очистка;
- 2) Na-катионирование;
- 3) * Коррекционная обработка воды реагентом ЭКОТРИТ В-25 (хим. связывание растворенного кислорода и коррекция рН, предотвращение кислородной и углекислотной коррозии).

* Необязательное, не основное, оборудование. Поставка на усмотрение Заказчика.

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Грубая механическая очистка

Оборудование:

Фильтр сетчатый предназначен для защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений, возникающих из-за проникновения инородных тел, таких как: частицы сварки, уплотнительные материалы, металлическая стружка, ржавчина и т.п. Это продлевает срок службы систем, установленных после фильтра, и предотвращает их преждевременный выход из строя. Частота промывки определяется в ходе эксплуатации.



Технические характеристики:

Модель	Фильтр сетчатый Ду 25
Производительность максимальная, м ³ /ч	3,5
Присоединительные размеры Ду (вход/выход), мм	25
Размер пор фильтрующего элемента, мкм	400

Умягчение

Метод:

Удаление из воды катионов жесткости (кальций, магний) осуществляется в процессе ионного обмена, методом натрий-катионирования при пропускании исходной воды через слой ионообменной смолы. При этом протекают следующие реакции: $2NaR + Ca^{2+} = CaR_2 + 2Na^+$; $2NaR + Mg^{2+} = MgR_2 + 2Na^+$; где NaR, CaR₂, MgR₂-солевые формы катионита. Таким образом, видно, что из обрабатываемой воды удаляются ионы Ca²⁺ и Mg²⁺, а в обрабатываемую воду поступают ионы Na⁺, анионный состав воды при этом не изменится.



Оборудование:

Осуществлять метод натрий-катионирования предлагается на установке умягчения периодического действия АКВАФЛОУ SF. Установка состоит из корпуса фильтра, бака-солеорастворителя и блока управления. Корпус фильтра изготовлен из полиэтилена высокой плотности с наружным покрытием из стекловолокна на эпоксидной смоле. В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для установки дренажно-распределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления блока управления. Бак-солеорастворитель используется для автоматического приготовления раствора поваренной соли, предназначенного для проведения регенерации загрузки. В качестве загрузки используются импортные сильнокислотные катионообменные смолы в Na-форме. Для приготовления регенерационного раствора предлагаем использовать таблетированную поваренную соль. Регенерация осуществляется путем обработки ионообменной смолы раствором поваренной соли из бака-солеорастворителя. Регенерация производится без применения специальных насосов за счет давления исходной воды (засасывание солевого раствора производится по принципу инъекции). Периодическая загрузка соли в бак осуществляется обслуживающим персоналом. Сигнал к началу регенерации поступает от встроенного водосчетчика, регистрирующего объем воды, прошедшей через установку. Работа установки полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Во всех операциях процесса регенерации одного фильтра используется исходная вода.

Технические характеристики одного фильтра:

Модель	АКВАФЛОУ SR 20-63М
Производительность номинальная, м ³ /ч	0,8
Линейная скорость фильтрования, м/ч	24,7
Потери напора, кг/см ²	0,4-0,6
Допустимый диапазон давления, кг/см ²	2,5-6,0
Присоединительные размеры Ду (вход/выход/дренаж), мм	25/25/15
Размеры корпуса фильтра (высота/диаметр), мм	1102/205
Размеры солевого бака (высота/диаметр), мм	630/467
Масса фильтра в рабочем состоянии, кг	40
Масса солевого бака в рабочем состоянии, кг	130
Объем солевого бака, л	100
Объем ионообменной смолы, л	20
Количество гравия, кг	5
Количество соли на одну регенерацию, кг	2,4
Электропотребление, Вт	10
Требуемая подача воды на взрыхление, м ³ /ч	0,4

Продолжительность регенерации, мин	60-90
Количество воды на одну регенерацию, м3	0,2
Фильтроцикл (при исходной Жесткости = 3 мг-экв/л), м3	8,0
Периодичность промывок, час	10,0
Месячный расход соли на регенерацию, кг	170

Расчет стоков:

Процесс регенерации Na-катионных фильтров включает следующие этапы: взрыхление, пропуск солевого раствора, медленная и быстрая отмывка. Параметры процесса регенерации и количество сточных вод уточняются в ходе пуско-наладочных работ и могут изменяться в зависимости от качества исходной воды и конкретных условий эксплуатации.

Количество сточных вод, куб. м.:		Состав сточных вод, мг/л:	
1. Взрыхление	0,04	Кальций	1720
2. Пропуск солевого раствора	0,02	Магний	260
3. Медленная отмывка	0,06	Натрий	5680
4. Быстрая отмывка	0,11	Хлориды	6380
Всего:	0,23	Общая минерализация:	14040

Коррекционная обработка воды реагентом ЭКОТРИТ В-25

(хим. связывание растворенного кислорода и коррекция pH, предотвращение кислотной и углекислотной коррозии).

Метод:

Реагент ЭКОТРИТ В-25 предназначен для коррекционной обработки воды, используемой в закрытых системах теплоснабжения, с целью предотвращения процессов углекислотной и кислородной коррозии конструкционных материалов оборудования и трубопроводов. ЭКОТРИТ В-25 представляет собой водный раствор сульфитов натрия и щелочи с добавкой ингибиторов коррозии. Механизм противокоррозионного действия реагента включает в себя химическое связывание растворенного в воде кислорода, нейтрализацию свободной углекислоты, регулирование значения щелочности воды в пределах, вызывающих наименьшую скорость коррозии и образование защитной пленки на поверхности металла. Реагент сохраняет свою эффективность в системах с рабочей температурой до 270°C.

Рекомендации по дозированию:

Расход реагента ЭКОТРИТ В-25 зависит от качества питательной воды, в первую очередь, от содержания растворенного кислорода, и находится в пределах от 10 до 200 г/м3. Контроль расхода реагента осуществляется поддержанием содержания сульфит анионов (SO_3^{2-}) в сетевой воде на уровне 2-4 мг/дм3. Перед использованием реагент рекомендуется разбавить умягченной водой в 4-10 раз. Рекомендуемое место ввода реагента - во всасывающую линию питательного насоса, либо в нижнюю часть питательного бака или деаэратора.

Оборудование:

Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему и поддержания постоянных концентраций предлагается использовать дозирующий насос, работающий по импульсному сигналу с водосчетчика. Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации предлагается использовать герметичную расходную емкость с градуировкой.

Технические характеристики:

Модель	АКВАФЛОУ DC SP 61506
Производительность номинальная, м ³ /ч	1,0
Потери напора, кг/см ²	не более 0,1
Размеры емкости рабочего раствора (высота/диаметр), мм	600 / 470
Присоединительные размеры Ду (вход/выход/точка доз-я), мм	15 / 15 / 15
Объем емкости рабочего раствора, л	60
Масса в рабочем состоянии, кг	80
Электропотребление, Вт	12

Комплект поставки:

- Дозирующий насос с ж/к дисплеем и датчиком сухого хода - 1шт;
- Установочный набор (кронштейн, химстойкие шланги, клапаны) - 1шт;
- Водосчетчик с имп. выходом - 1 шт;
- Емкость для дозирования спец. - 1 шт.

Для установки системы подготовки воды необходимо:

- минимальное давление исходной воды – 2,5 кгс/см² (bar);
- максимальное давление исходной воды – 6,0 кгс/см² (bar);
- температура исходной воды – не менее 5 °С и не более 35 °С;
- помещение с температурой воздуха не менее 5 °С и не более 35 °С;
- помещение с влажностью воздуха – не более 70%;

**ООО «ВОДЭКО»**

111674, г. Москва, ул. 1-я Вольская, д. 31

тел./факс: +7 (495) 78-77-103, 66-105-66

e-mail: vodeco@vodeco.ru

- обязательно наличие канализации обеспечивающей расходы на промывку фильтров;
- напряжение электрической сети - 220В ± 10%, 50 Гц, с заземлением.

Не допускается:

- образование вакуума внутри корпусов фильтров;
- воздействие прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур;
- расположение оборудования в непосредственной близости от нагревательных устройств;
- расположение в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе.

IV. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена, USD	Сумма, USD
1	Фильтр сетчатый Ду 25	1	шт	17	17
2	Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 20-63М	1	шт	485	485
3*	Комплекс дозирования АКВАФЛОУ DC SP 61506	1	шт	445	445
				ИТОГО:	947.00

* Необязательное, не основное, оборудование. Поставка на усмотрение Заказчика.

Цены указаны розничные, без учета скидок.

Цены указаны без НДС со склада в Москве.

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ без дополнительных процентов.

Срок поставки – подобное оборудование всегда в наличии на нашем складе.

Условия поставки - предоплата 100% (обсуждается).

Цены действительны в течении 3-х месяцев.

Цены не включают монтажные и пуско-наладочные работы.

Цены не включают материалы для монтажа оборудования.

Цены не включают расходные материалы (реагенты) необходимые для эксплуатации системы.

Если возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь.

С уважением,

Руководитель отдела промышленной водоподготовки ООО "ВОДЭКО"

Холоднов А.С.

ah@vodeco.ru +7(909) 912-71-71

Тел./факс: +7 (495) 787-71-03, 66-105-66 (многоканальные)

Эл. почта: vodeco@vodeco.ru Сайт: <http://www.vodeco.ru>